

# BIOS EXTRA FIX



**TELAIO:** telaio portante in legno multistrato profilo rettangolare mm 60x30, con taglio angolare 45° con particolare plastico di rifinitura e protezione antinfortunistico.

**LISTELLI:** mini-doghe mm 38 montate su sospensione bi-lamellare basculante in SBS (speciale materiale plastico con elasticità garantita di lunga durata) con 4 doghe più morbide zona spalla e 2 doghe più sostenute nella zona lordosi + 4 doghe con regolatori di portanza zona lombo-sacrale.

**PIEDI:** (piedi di serie h cm 25 ca. - h totale rete con piedi montati h cm 35 ca.) in legno cilindrici diametro cm 5,50, montati su robusta piastra angolare.

A richiesta disponibili piedi h cm 30 - 35 (h totale rete cm 40 ca. e cm 45 ca.).

N.B.: la rete è sempre fornita di piedi h cm 25, anche se richiesta senza piedi. Non si ritirano set di piedi non utilizzati dal Cliente.

**ALTEZZA TELAIIO + DOGA:** cm 10 ca.

**DISPOSITIVO MEDICO**

**FRAME:** Load-bearing frame in multiply wood, rectangular, 60 x 30, with 45° cut, with special plastic finish and safety edge.

**STRIPS:** mini slats 38 mm assembled on twin-panel push-up suspension system in SBS (special plastic material with a guaranteed, long-lasting elasticity), with 4 softer slats in the shoulder area and 2 stronger slats

in the lower back area + 4 slats to adjust the firmness in the lower back area.

**LEGS:** (standard legs h approx. 25 cm - total ring with assembled legs h approx. 35 cm, in cylindrical wood 5.50 cm, assembled on a sturdy angled weld plate. Legs h 30 - 35 cm (total h ring approx. 40 cm and approx. 45 cm) available on request.

**NB:** the bed base is always equipped with feet h cm 25, even if requested without feet. We do not collect sets of feet not used by Customers.

**FRAME + SLAT HEIGHT:** cm 10 approx.


**MEDICAL DEVICE**



Mini-doghe montate su supporto bilamellare basculante (portanza differenziata per parti del corpo)

Mini-slats mounted on a tilting bilamellar support (different firmness for parts of the body)

# BIOS EXTRA T/P

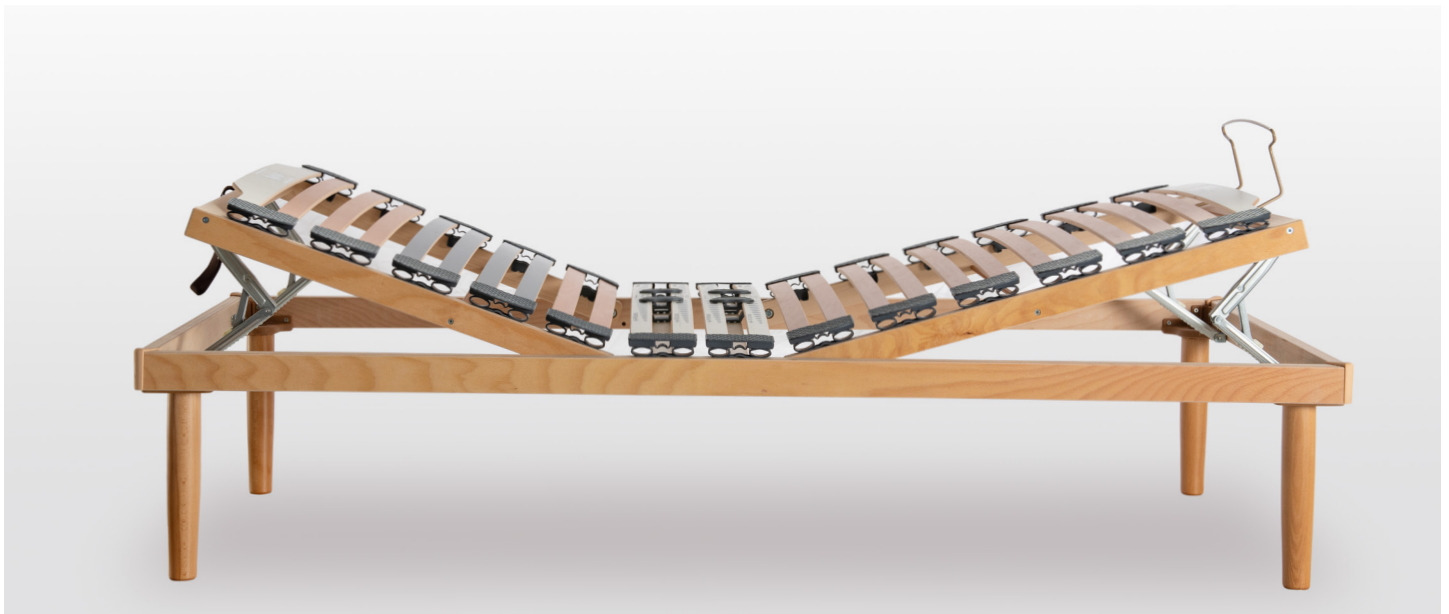

**TELAIO:** TELAIIO: telaio portante in legno multistrato profilo rettangolare mm 60x30, con taglio angolare 45° con particolare plastico di rifinitura e protezione antinfortunistico. Controtelaio interno a 3 snodi per regolazione manuale dell'inclinazione del busto e delle gambe in diverse posizioni relax.

**LISTELLI:** mini-doghe mm 38 montate su sospensione bi-lamellare in SBS (speciale materiale plastico con elasticità garantita di lunga durata) con 4 doghe più morbide zona spalla e 2 doghe più sostenute nella zona lordosi + 4 doghe con regolatori di portanza zona lombo-sacrale.

**PIEDI:** (piedi di serie h cm 25 ca. - h totale rete con piedi montati h cm 35 ca.) in legno cilindrici diametro cm 5,50, montati su robusta piastra angolare.

A richiesta disponibili piedi h cm 30 - 35 (h totale rete cm 40 ca. e cm 45 ca)

N.B.: la rete è sempre fornita di piedi h cm 25, anche se richiesta senza piedi. Non si ritirano set di piedi non utilizzati dal Cliente.

ALTEZZA TELAIIO + DOGA: cm 10 ca.

**DISPOSITIVO MEDICO**

**FRAME:** FRAME: load-bearing frame in multiply wood, rectangular, 60 x 30, with 45% angular cut, with special plastic finish and safety edge. Inside frame with 3 joints for manual adjustment to tilt the torso and legs in different relaxation positions.

**STRIPS:** mini slats 38 mm assembled on twin-panel suspension system in SBS (special plastic material with a guaranteed, long-lasting elasticity), with 4 softer slats in the shoulder area and 2 stronger slats in the lower back area + 4 slats to adjust firmness in the lower back area

**LEGS:** (standard legs h approx. 25 cm - total ring with assembled legs h approx. 35 cm, in cylindrical wood 5.50 cm, assembled on a sturdy angled weld plate.

Legs h 30 - 35 cm (total h ring approx. 40 cm and approx. 45 cm) available on request

NB: the bed base is always equipped with feet h cm 25, even if requested without feet. We do not collect sets of feet not used by Customers.

FRAME + SLAT HEIGHT: cm 10 approx.

**MEDICAL DEVICE**



Mini-doghe montate su supporto bilamellare basculante (portanza differenziata per parti del corpo)  
Mini-slats mounted on a tilting bilamellar support (different firmness for parts of the body)



# BIOS EXTRA ELETTRA



**TELAIO:** telaio portante in legno multistrato profilo rettangolare mm 60x30, con taglio angolare 45° con particolare plastico di rifinitura e protezione antinfortunistico. Controtelaio interno a 5 snodi per regolazione manuale dell'inclinazione del busto e delle gambe in diverse posizioni relax.

**LISTELLI:** mini-doghe mm 38 montate su sospensione bi-lamellare in SBS (speciale materiale plastico con elasticità garantita di lunga durata) con 4 doghe più morbide zona spalla e 2 doghe più sostenute nella zona lordosi + 4 doghe con regolatori di portanza zona lombo-sacrale.

**MOTORE:** il telecomando a filo comanda il silenzioso e robusto motore elettrico a bassa tensione, munito di sistema di sblocco per completare abbassamento anche in mancanza di corrente. Nella versione Matrimoniale la rete è comandata da due motori e due telecomandi a filo per il movimento indipendente delle due parti.

**PIEDI:** (piedi di serie h cm 25 ca. - h totale rete con piedi montati h cm 35 ca.) in legno cilindrici diametro cm 5,50, montati su robusta piastra angolare.

A richiesta disponibili piedi h cm 30 - 35 (h totale rete cm 40 ca. e cm 45 ca.)

**N.B.:** la rete è sempre fornita di piedi h cm 25, anche se richiesta senza piedi. Non si ritirano set di piedi non utilizzati dal Cliente.

**ALTEZZA TELAIIO + DOGA:** cm 10 ca.

**DISPOSITIVO MEDICO**

**FRAME:** load-bearing frame in multiply wood, rectangular, 60 x 30, with 45° angular cut, with special plastic finish and safety edge. Inside frame with 5 joints for manual adjustment to tilt the torso and legs in different relaxation positions.

**STRIPS:** mini slats 38 mm assembled on twin-panel suspension system in SBS (special plastic material with a guaranteed, long-lasting elasticity), with 4 softer slats in the shoulder area and 2 stronger slats in the lower back area + 4 slats to adjust firmness in the lower back area

**MOTOR:** the wired remote control operates the silent, sturdy, low voltage electric motor, with release system for complete lowering, even in the case of a power outage. In the double bed version, the ring is powered by two motors and two wired remote controls for independent movement of the two parts.

**LEGS:** (standard legs h approx. 25 cm - total ring with assembled legs h approx. 35 cm, in cylindrical wood 5.50 cm, assembled on a sturdy angled weld plate.

Legs h 30 - 35 cm (total h ring approx. 40 cm and approx. 45 cm) available on request.

**NB:** the bed base is always equipped with feet h cm 25, even if requested without feet. We do not collect sets of feet not used by Customers.

**FRAME + SLAT HEIGHT:** cm 10 approx.

**MEDICAL DEVICE**